




Access Point E7

UBT-E7

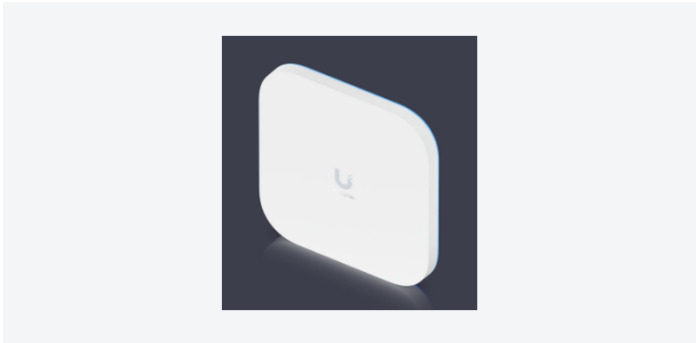

WiFi y rendimiento

Estándar WiFi	WiFi 7 (802.11be)
Bandas	Tri-banda: 2.4 GHz · 5 GHz · 6 GHz
Streams espaciales	10
MIMO	2.4 GHz: 2x2 · 5 GHz: 4x4 · 6 GHz: 4x4 (DL/UL MU-MIMO)
Tasa de datos 6 GHz	11.5 Gbps (BW320)
Tasa de datos 5 GHz	8.6 Gbps (BW240)
Tasa de datos 2.4 GHz	688 Mbps (BW40)
Clientes concurrentes	1,000+
Cobertura	Hasta 185 m² (2,000 ft²)
6 GHz de largo alcance	Con AFC (solo en región FCC/IC)

Tecnología RF

Analizador de espectro dedicado	Radio independiente para análisis espectral en tiempo real
Selección de canal	Optimizada por análisis espectral continuo
Antena	Omnidireccional integrada · 6 GHz: 6 dBi

Red y alimentación

Uplink principal	(1) puerto RJ45 10 GbE
Puerto redundante	(1) puerto RJ45 GbE (redundancia de datos y energía)
Alta disponibilidad	Doble puerto para redundancia en despliegues críticos
Método de alimentación	PoE++ (802.3bt)
Gestión	UniFi Network (requiere consola / Cloud Key / Network Server)



Mecánica y ambiental

Dimensiones	250 x 250 x 43.5 mm (9.8 x 9.8 x 1.7")
Material	Polycarbonato
Uso	Interior
Montaje	Cielorraso, pared, VESA (Pro Mount incluido)
Compatibilidad de montaje	Sistema retrocompatible con monturas de cielorraso de APs UniFi

Contenido del paquete

Incluye	Access Point E7 Pro Mount (montura profesional) Kit de tornillería Guía de inicio rápido
Nota	Alimentación por PoE++ (802.3bt); inyector no incluido