




NanoSwitch

UBT-N-SW

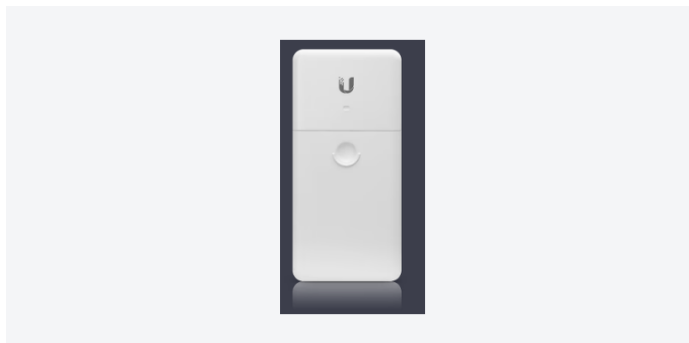

Switching y PoE

Tipo	Switch no administrable de 4 puertos Gigabit para exterior
Tasa de línea total (non-blocking)	4 Gbps
Puertos	(4) RJ45 10/100/1000 Mbps
PoE In	(1) puerto RJ45 · alimentación pasiva 24V a 2 pares
PoE Out	(3) puertos RJ45 · salida pasiva 24V a 2 pares, siempre encendida
Potencia PoE máx. por puerto de salida	24V, 1A por puerto (24W)
Salida PoE total	Hasta 24W
Administración	No administrable (plug-and-play)

Mecánica y ambiental

Dimensiones	196.4 x 93.5 x 32.4 mm (7.73 x 3.68 x 1.28")
Peso	271 g (9.6 oz)
Material	Polycarbonato blanco resistente a la intemperie
Uso	Exterior (carcasa weatherproof)
Montaje	Poste o pared
Consumo típico	1.5 W
Temperatura de operación	-30 a 70 °C (-22 a 158 °F)



Contenido del paquete

Incluye

NanoSwitch (N-SW)
Kit de montaje para poste/pared
Guía de inicio rápido

No incluye

Fuente de alimentación PoE (se requiere entrada 24V pasivo)