




Access Point U6 Enterprise

UBT-U6-ENTERPRISE

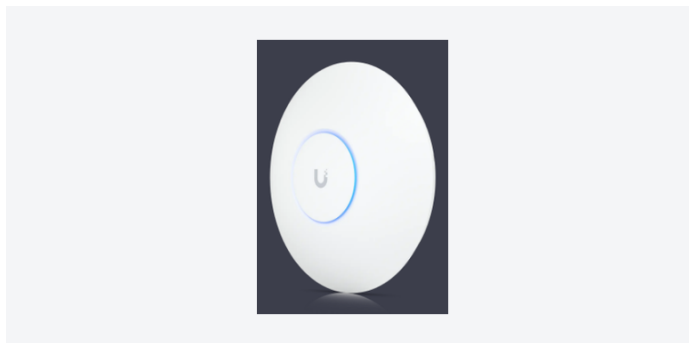

WiFi y rendimiento

Estándar WiFi	WiFi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax)
Bandas	Tri-banda: 2.4 GHz · 5 GHz · 6 GHz
Throughput agregado	10.2 Gbps
Streams espaciales	10 (2.4 GHz 2x2 · 5 GHz 4x4 · 6 GHz 4x4)
Clientes concurrentes	600+
Tecnologías	OFDMA · MU-MIMO · Target Wake Time (TWT) · BSS Coloring
Potencia TX	2.4 GHz: 24 dBm · 5 GHz: 26 dBm · 6 GHz: 26 dBm

Red y alimentación

Interfaz de red	(1) puerto RJ45 2.5 GbE (PoE de entrada)
Método de alimentación	PoE+ (802.3at) · adaptador PoE opcional (se vende por separado)
Consumo máximo	23 W
Switch recomendado	Serie USW Enterprise con PoE 2.5 GbE
Gestión	UniFi Network (requiere consola / Cloud Key / Network Server)
Interfaz RF de gestión	Bluetooth



Mecánica y ambiental

Dimensiones	Ø 220 x 48 mm (Ø 8.7 x 1.9")
Peso	690 g (con placa de montaje: 840 g)
Material	Policarbonato
Montaje	Techo y pared (placa de montaje, placa de respaldo y tornillería incluidas)
Uso	Interior
Temperatura de operación	-5 a 50 °C (23 a 122 °F)
Humedad	5 a 95% sin condensación

Contenido del paquete

Incluye	Access Point U6 Enterprise Placa de montaje Placa de respaldo Kit de tornillería Guía de inicio rápido
Nota	Alimentación por PoE+ (802.3at); inyector PoE no incluido