




Access Point U6 Long-Range

UBT-U6-LR

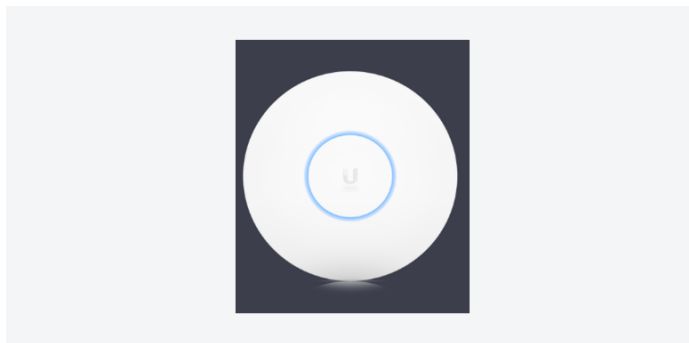

WiFi y rendimiento

Estándar WiFi	WiFi 6 (802.11ax)
Bandas	Doble banda: 2.4 GHz · 5 GHz
Streams espaciales	8
MIMO	5 GHz: 4x4 (DL/UL MU-MIMO) · 2.4 GHz: 4x4 (SU-MIMO)
Tasa de datos 5 GHz	2.4 Gbps (BW160)
Tasa de datos 2.4 GHz	600 Mbps (BW40)
Throughput agregado	3.0 Gbps
Clientes concurrentes	350+
Cobertura	Hasta 185 m² (2,000 ft²)
Ganancia de antena	5 GHz: 5.5 dBi · 2.4 GHz: 4 dBi
Potencia TX máx.	26 dBm por banda

Red y alimentación

Procesador	Dual-core 1.3 GHz
Interfaz de red	(1) puerto RJ45 GbE (uplink, PoE de entrada)
Método de alimentación	PoE+ (802.3at)
Consumo máximo	18.5 W
Interfaz RF de gestión	Bluetooth 5.0
Gestión	UniFi Network (requiere consola / Cloud Key / Network Server)



Mecánica y ambiental

Dimensiones	Ø 220 x 48 mm (Ø 8.7 x 1.9")
Material	Polycarbonato
Resistencia ambiental	IP54 (interior / semi-exterior)
Montaje	Cielorraso y pared (Pro Mount incluido)
Temperatura de operación	-30 a 60 °C (-22 a 140 °F)
Humedad	5 a 95% sin condensación

Contenido del paquete

Incluye	Access Point U6 Long-Range Pro Mount (montura profesional) Kit de tornillería Guía de inicio rápido
Nota	Alimentación por PoE+ (802.3at); inyector no incluido