




Lector G3 Pro

UBT-UA-G3-PRO-W

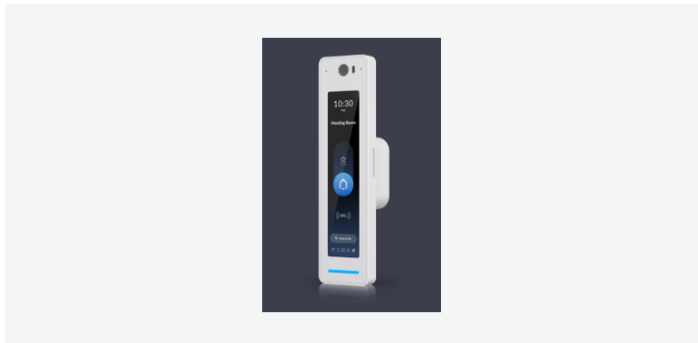

Métodos de apertura

Tarjeta y llavero NFC	Sí
Código PIN	Sí
Código QR	Sí
Apple / Google Wallet	Sí
Apertura desde el móvil	Sí
Reconocimiento facial	Sí
Intercom bidireccional y timbre	Sí
Suite de aplicaciones UniFi	Access · Protect

Pantalla, cámara y audio

Pantalla	120 mm (4.7") diagonal · táctil capacitiva
Resolución de pantalla	1280 x 286 px · orientación vertical
Luminancia	480 nits (típica)
Cámara integrada	Sí
Resolución óptica	12 MP (3072 x 4096)
Resolución de video	2 MP · 1200 x 1600 (3:4) a 30 FPS
Campo de visión	H: 98.6° · V: 125.7° · D: 157.8°
Audio	Bidireccional (micrófono y parlante)
Sensores y señalización	Sensor de proximidad · LEDs R/G/B/W/ámbar



Lectura NFC y conectividad

Frecuencia NFC	13.56 MHz
Rango de lectura NFC	< 30 mm (1.18")
Tecnología NFC	ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 · MIFARE Classic / DESFire · Sony FeliCa (solo ID) · NFC Forum T1T-T5T · ECP 2.0
Conectividad	BLE 4.2 · NFC
Interfaz de red	(1) puerto GbE RJ45
Botones	(1) Restablecimiento de fábrica

Alimentación

Método de alimentación	PoE · PSU Clase 2 limitada en potencia UL 294 · PSU LPS/PS2 UL 60950-1/62368-1
Rango de voltaje	48 VDC
Consumo máximo	6 W
Protección ESD/EMP	Aire: ±15 kV · contacto: ±8 kV
Cableado PoE	Cat 5e mínimo; calibre mínimo 26 AWG (patch) / 24 AWG (horizontal)

Mecánica y ambiental

Dimensiones	160 x 40.4 x 40.55 mm (6.3 x 1.59 x 1.6")
Peso	136 g (4.8 oz)
Material	Polycarbonato y vidrio
Material de montura	Aleación de aluminio
Montaje	Pared o caja gang (incluido); montura angular y caja de conexión (opcional)
Uso interior / exterior	Sí, ambos
Resistencia ambiental	IP55
Temperatura de operación	Dispositivo: -30 a 45 °C · Pantalla: -10 a 45 °C
Humedad	5 a 90% sin condensación



Normativa y certificaciones

Nivel UL 294

Grado CAN/ULC-60839-11-1

Certificaciones

Cumplimiento

Ataque destructivo: Nivel I · Seguridad de línea: Nivel I · Resistencia:
Nivel I · Energía en espera: Nivel I

Grado I

CE, FCC, IC, SRRC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1

NDAA