




# Kit UniFi Access G3

UBT-UA-G3-SK

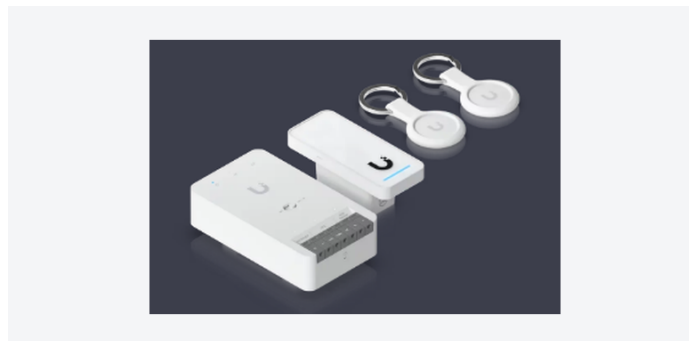

## Contenido del kit

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Incluye               | (1) Door Hub Mini<br>(1) Lector G3<br>(2) Llaveros Pocket Keyfob |
| Touch Pass            | 10 credenciales Touch Pass de 1 año incluidas                    |
| Aplicación de gestión | UniFi Access                                                     |

## Door Hub Mini (controlador)

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Puertas soportadas        | 1                                                              |
| Usuarios máximos          | 3,000                                                          |
| Interfaz de red           | (3) puertos GbE RJ45                                           |
| Entrada PoE               | (1) PoE++ , 50 VDC, 1 A                                        |
| Salidas PoE               | (2) PoE, 50 VDC, 30 W por puerto (máx. 45 W agregados)         |
| Consumo máximo            | 19 W (sin salida PoE) · 50 W (con salida PoE)                  |
| Terminales de entrada     | (1) Solicitud de salida · (1) Posición de puerta               |
| Relé de salida seca       | 30 VDC, 1 A                                                    |
| Relé de salida energizada | 12 VDC, 1 A                                                    |
| Botones                   | (1) Restablecimiento de fábrica · (1) Selector seco/energizado |
| Dimensiones               | 113 x 66 x 27.6 mm (4.4 x 2.6 x 1.1")                          |
| Peso                      | 190 g (6.7 oz)                                                 |
| Material                  | Policarbonato y metal                                          |
| Montaje                   | Riel DIN (incluido)                                            |
| Temperatura de operación  | 0 a 40 °C (32 a 104 °F)                                        |



## Lector G3

|                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Credenciales NFC              | Tarjetas y llaveros                                                                                                      |
| Apple / Google Wallet         | Sí                                                                                                                       |
| Apertura desde el móvil       | Sí                                                                                                                       |
| Solicitud de salida por gesto | Sí (handwave)                                                                                                            |
| Frecuencia NFC                | 13.56 MHz                                                                                                                |
| Rango de lectura NFC          | < 30 mm (1.18")                                                                                                          |
| Tecnología NFC                | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 · MIFARE Classic / DESFire · Sony FeliCa (solo ID) · NFC Forum T1T-T5T · ECP 2.0 |
| Conectividad                  | BLE 4.1 · NFC                                                                                                            |
| Interfaz de red               | (1) puerto RJ45 10/100 MbE                                                                                               |
| Alimentación                  | PoE · consumo máximo 5 W · 48 VDC                                                                                        |
| Protección ESD/EMP            | Aire: ±15 kV · contacto: ±8 kV                                                                                           |
| Sensores y audio              | Sensor de proximidad · parlante de 0.7 W                                                                                 |
| Resistencia ambiental         | IP55 — uso interior y exterior                                                                                           |
| Dimensiones                   | 93 x 40 x 36.5 mm (3.7 x 1.6 x 1.4")                                                                                     |
| Peso                          | 82 g (2.9 oz)                                                                                                            |
| Material                      | Polycarbonato y vidrio · montura de aleación de aluminio                                                                 |
| Montaje                       | Empotrado en pared / caja gang (incluido); caja de conexión (opcional)                                                   |
| Temperatura de operación      | -30 a 45 °C (-22 a 113 °F)                                                                                               |

## Llavero Pocket Keyfob

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia NFC           | 13.56 MHz                                                                         |
| Tecnología NFC           | ISO/IEC 14443 Tipo A · MIFARE DESFire EV3 4K · protocolo propietario UniFi Access |
| Dimensiones              | 84 x 39 x 7.4 mm (3.3 x 1.5 x 0.29")                                              |
| Peso                     | 16 g (0.56 oz)                                                                    |
| Material                 | Polycarbonato, acero inoxidable, silicona                                         |
| Resistencia ambiental    | IP54                                                                              |
| Temperatura de operación | -10 a 45 °C (14 a 113 °F)                                                         |



## Normativa y certificaciones

---

Nivel UL 294

Grado CAN/ULC-60839-11-1

Cableado PoE

Certificaciones

Cumplimiento

Ataque destructivo: Nivel I · Seguridad de línea: Nivel I · Resistencia:  
Nivel I · Energía en espera: Nivel I

Grado I

Cat 5e mínimo; calibre mínimo 26 AWG (patch) / 24 AWG (horizontal)

CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1

NDAA