




Gate Hub

UBT-UA-HUB-GATE

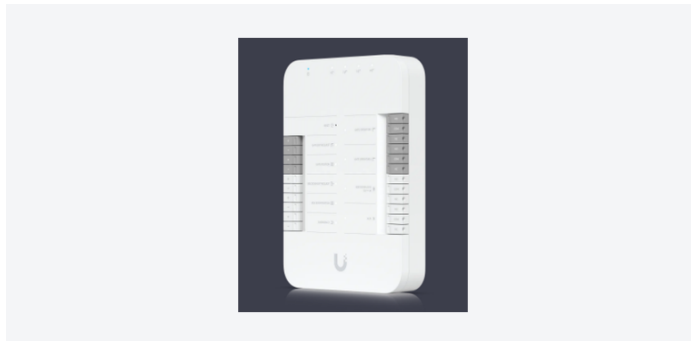

Control de acceso

Puertas soportadas	1 portón + 1 puerta lateral
Usuarios máximos	6,000
Terminales de entrada	(1) Solicitud de salida del portón · (1) Posición del portón · (1) Solicitud de salida puerta lateral · (1) Posición puerta lateral · (1) Emergencia
Relés de salida seca	(2) Operador: 30 VDC, hasta 1 A · (1) Auxiliar: 30 VDC, hasta 1 A
Relé de salida energizada	Cerradura puerta lateral: 12 VDC, hasta 1 A
Aplicación de gestión	UniFi Access

Red y alimentación

Interfaz de red	(5) puertos 10/100/1000 Base-T
Entrada PoE	(1) PoE++ , 50 VDC, 1 A
Salidas PoE	(4) PoE+ , 50 VDC, 30 W por puerto (máx. 55 W agregados)
Consumo máximo	22 W (sin salida PoE) · 60 W (con salida PoE)
Método de alimentación	PoE++ · PSU Clase 2 limitada en potencia UL 294 · PSU LPS/PS2 UL 60950-1/62368-1
Cableado PoE	Cat 5e como mínimo; calibre mínimo 26 AWG (patch) / 24 AWG (horizontal)
Botones	(1) Restablecimiento de fábrica



Mecánica y ambiental

Dimensiones	175 x 126 x 26 mm (6.9 x 5 x 1")
Peso	460 g (1 lb)
Material	Polycarbonato
Montaje	Riel DIN (incluido)
Uso interior / exterior	Interior el dispositivo; exterior dentro de caja de conexión impermeable
Temperatura de operación	-30 a 60 °C (-22 a 140 °F)
Humedad	5 a 90% sin condensación

Normativa y certificaciones

Nivel UL 294	Ataque destructivo: Nivel I · Seguridad de línea: Nivel I · Resistencia: Nivel I · Energía en espera: Nivel I
Grado CAN/ULC-60839-11-1	Grado I
Certificaciones	CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1
Cumplimiento	NDAA

Contenido del paquete

Incluye	Gate Hub Montaje para riel DIN Guía de inicio rápido
---------	--