




Access Ultra

UBT-UA-ULTRA

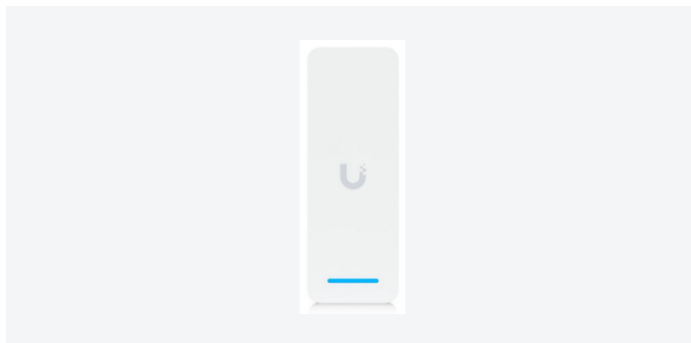

Control de acceso

Tipo	Lector con hub integrado — control completo de una puerta en un solo equipo
Puertas soportadas	1
Usuarios máximos	3,000
Credenciales NFC	Tarjetas y llaveros
Apertura desde el móvil	Sí (app UniFi)
Relé de salida energizada	Cerradura: 12 VDC, 1 A
Interruptor antisabotaje (tamper)	Sí
Aplicación de gestión	UniFi Access
Compatibilidad	No compatible con Access Hubs independientes

Lectura NFC y conectividad

Frecuencia NFC	13.56 MHz
Rango de lectura NFC	< 50 mm (1.95")
Tecnología NFC	ISO 14443A / 14443B / 15693 · NFC Tag 1,2,3,4,5 · MIFARE Classic / Plus / Ultralight / DESFire
Conectividad	BLE 4.2 · Ethernet
Interfaz de red	(1) puerto RJ45 10/100 MbE
Audio y señalización	Parlante integrado · LEDs R/G/B/W
Botones	(1) Restablecimiento de fábrica



Alimentación

Método de alimentación	PoE+ · PSU Clase 2 limitada en potencia UL 294 · PSU LPS/PS2 UL 60950-1/62368-1
Rango de voltaje	44 - 57 VDC
Consumo máximo	18 W
Protección ESD/EMP	Aire: ± 8 kV · contacto: ± 4 kV
Cableado PoE	Cat 5e mínimo; calibre mínimo 26 AWG (patch) / 24 AWG (horizontal)

Mecánica y ambiental

Dimensiones	126 x 45 x 37.45 mm (4.9 x 1.8 x 1.5")
Peso	140 g (4.9 oz)
Material	Polycarbonato y aleación de aluminio
Material de montura	Acero inoxidable
Montaje	Pared o caja gang (incluido); caja de conexión (opcional)
Uso interior / exterior	Sí, ambos
Resistencia ambiental	IP55
Temperatura de operación	-30 a 40 °C (-22 a 104 °F)
Humedad	5 a 90% sin condensación

Normativa y certificaciones

Nivel UL 294	Ataque destructivo: Nivel I · Seguridad de línea: Nivel I · Resistencia: Nivel I · Energía en espera: Nivel I
Grado CAN/ULC-60839-11-1	Grado I
Certificaciones	CE, FCC, IC, Anatel, SRRC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1
Cumplimiento	NDAA