




UniFi EV Station Lite

UBT-UC-EV-STATION-LITE

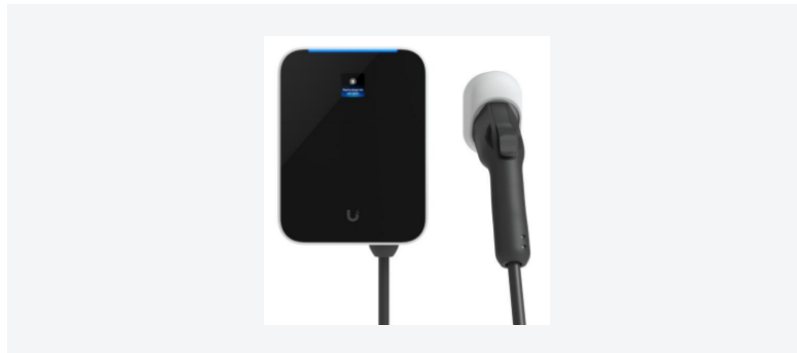

Carga eléctrica

Tipo	Estación de carga para vehículos eléctricos · Nivel 2 · exterior
Potencia máxima	11 kW
Entrada / salida	200–240V AC, 50A, monofásica, 50/60 Hz
Conector de carga	SAE J1772
Largo del cable	7 m (23 ft)
Breaker / carga máx.	70A: 50A · 60A: 48A · 50A: 40A · 40A: 32A · 30A: 24A · 20A: 16A
Instalación	Hardwire (20–70A) o plug-in NEMA (20–50A)

Hardware y conectividad

Pantalla	1.7" de estado (no táctil)
Procesador	Dual-core ARM Cortex-A53, 1 GHz
Conectividad	(1) GbE RJ45 · (1) USB-C · WiFi · Bluetooth 5.0
Control de acceso	QR · UniFi Identity app
Gestión	UniFi Connect 3.14.4+ · app iOS/Android 2.18+

Mecánica y ambiental

Dimensiones	254.7 x 192.7 x 85 mm (10 x 7.6 x 3.3")
Peso	5.9 kg (13 lb)



Carcasa	Policarbonato
Protección	NEMA Type 3R · exterior
Montaje	Pared o pedestal (stand)
Temperatura de operación	-40 a 50 °C (-40 a 122 °F)
Humedad	5 a 90% sin condensación
Cumplimiento	FCC, IC, UL · NDAA

Contenido del paquete

Incluye	EV Station Lite Pistola de carga SAE J1772 con cable de 7 m Soporte de pared Guía de inicio rápido
Nota	Versión Lite: pantalla de estado 1.7" (no táctil), sin cámara, sin señalización digital, sin soporte de terminal de pago · para esas funciones usar EV Station Pro · requiere circuito dedicado 200–240V