




Device Bridge Pro

UBT-UDB-PRO

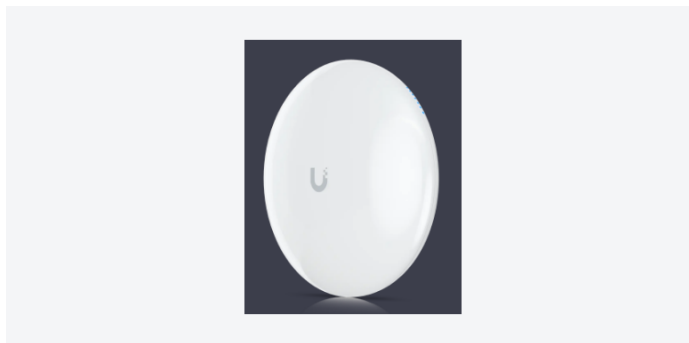

Enlace y rendimiento

Estándar WiFi	WiFi 5 (802.11a/n/ac)
Configuración MIMO	2x2 (5 GHz)
Tasa de datos máxima	867 Mbps (BW80)
Banda de operación	5 GHz
Alcance	5+ km (3.1+ mi) en línea de vista
Ganancia de antena	19 dBi (antena interna direccional)
Potencia TX máx.	25 dBm
Modos de enlace	PtP con otro UDB-Pro / UDB-Pro-Sector · uplink a red UniFi WiFi (Auto-Link)

Gestión y alimentación

Gestión	UniFi Console, UniFi Hosting oficial o UniFi Network Server
Auto-Link	Emparejamiento plug-and-play con la red UniFi
Interfaz de red	(1) puerto RJ45
Método de alimentación	PoE · PoE+ requerido para salida PoE
Salida PoE	Sí (con alimentación PoE+ de entrada)
Fuente de alimentación	Adaptador PoE 48V, 0.32A (incluido)
Herramientas de diagnóstico	Visualización de señal y análisis de espectro desde el controlador UniFi



Mecánica y ambiental

Dimensiones	Ø 189.5 x 64.3 mm (Ø 7.4 x 2.5")
Resistencia ambiental	IPX6
Material	Polycarbonato resistente a rayos UV
Ubicaciones de montaje	Pared, poste
Montaje	Poste (incluido)
Temperatura de operación	-40 a 60 °C (-40 a 140 °F)
Humedad	5 a 95%

Contenido del paquete

Incluye	Device Bridge Pro (UDB-Pro) Adaptador PoE 48V 0.32A Kit de montaje para poste Guía de inicio rápido
Nota	Para el mayor alcance, enlazar contra otro UDB-Pro o UDB-Pro-Sector