




UFiber loco GPON ONU

UBT-UF-LOCO

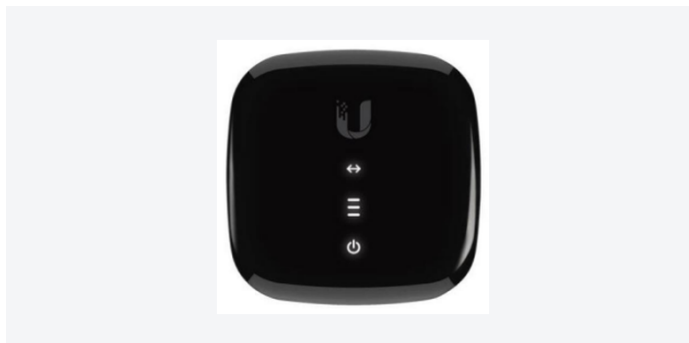

Fibra GPON y rendimiento

Tipo	ONU GPON de bajo costo (unidad de red óptica, sin WiFi)
Estándar GPON	ITU-T G.984 (SC/APC)
Tasa downstream (RX)	2.488 Gbps
Tasa upstream (TX)	1.244 Gbps
Longitudes de onda	1490 nm downstream (RX) · 1310 nm upstream (TX)
Distancia de enlace GPON	Hasta 20 km
Densidad	Hasta 128 UFiber loco por puerto GPON
Compatibilidad OLT	UFiber OLT / OLT 4 (óptimo) · perfiles 2/3/4 para OLT de terceros

Puertos y hardware

Puerto WAN	(1) GPON SC/APC
Puerto LAN	(1) Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000
Procesador	MIPS32, 240 MHz
Memoria	128 MB DDR3
Botón	(1) Reset
LEDs	LEDs de estado/señal (calidad del enlace óptico)
Gestión	UFiber Configuration Interface · In-Band PON · perfiles de OLT



Alimentación y ambiental

Método de alimentación	Micro-USB 5V 1A · o PoE pasivo 24V (pines 4,5+ ; 7,8-)
Fuente de alimentación	Adaptador Micro-USB 5V 1A (incluido solo en pack individual)
Rango de voltaje	4.7 a 5.3V (Micro-USB)
Consumo máximo	3.5 W (muy bajo consumo)
Temperatura de operación	-10 a 45 °C (14 a 113 °F)
Humedad	10 a 90% sin condensación
Cumplimiento	CE, FCC, IC

Mecánica

Dimensiones	76.5 x 76.5 x 26.4 mm (3.01 x 3.01 x 1.04")
Montaje	Pared (bracket incluido) · interior
Presentación	Individual o pack de 5 (UF-LOCO-5)

Contenido del paquete

Incluye	UFiber loco ONU Adaptador Micro-USB 5V 1A (solo en pack individual) Bracket de pared Guía de inicio rápido
Nota	Sin WiFi (para dar WiFi usar UF-WiFi o un router aparte) · cable de fibra no incluido