




UISP Router

UBT-UISP-R

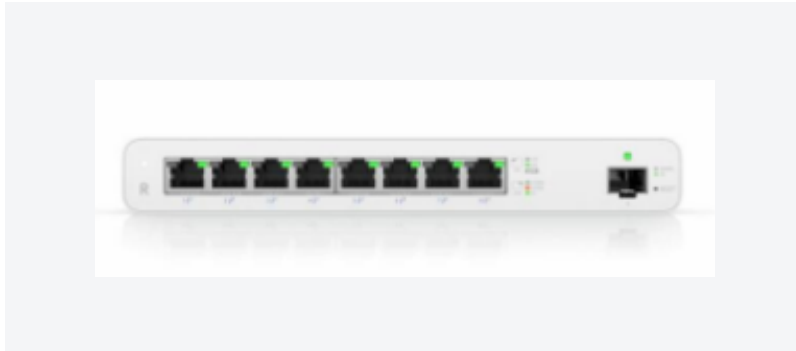

Puertos y PoE

Tipo	Router PoE Gigabit de 8 puertos para MicroPoP y redes WISP
Puertos RJ45	(8) GbE con salida PoE pasivo 27V
Puerto SFP	(1) SFP 1G
PoE total	110 W (27V) · 15W/puerto (2-pair) · 30W/puerto (4-pair)
NAT throughput	Hasta 1 Gbps
NAT con NetFlow	500 Mbps
NAT con Traffic Shaping	400 Mbps

Funciones de red

Routing	Firewall · OSPF · Traffic shaping · Suspensión automática de clientes
Gestión	UISP · Ethernet in-band

Alimentación

Fuente	Adaptador AC/DC incluido
Consumo máximo	40 W (con PoE)



Mecánica y ambiental

Dimensiones	220 x 168 x 33 mm
Peso	605 g
Carcasa y montaje	Escritorio o pared · interior
Temperatura de operación	-10 a 45 °C
Humedad	5 a 95% sin condensación
Protección ESD	±16 kV
Certificaciones	FCC, IC, CE

Contenido del paquete

Incluye	UISP Router Adaptador de corriente AC/DC Kit de montaje Guía de inicio rápido
Nota	Los 8 puertos entregan PoE pasivo 27V — NO conectar equipos UniFi que requieran 802.3af/at (48V) · sí alimenta radios airMAX, LTU, Wave Pico y otros equipos UISP que acepten 24–27V pasivo