




UNAS Pro

UBT-UNAS-PRO

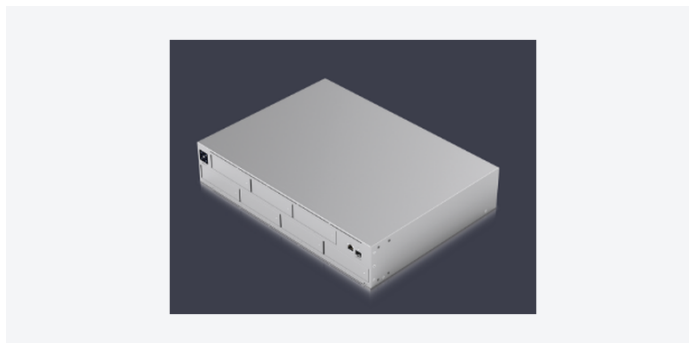

Almacenamiento y red

Capacidad de almacenamiento	(7) bahías de 2.5/3.5"
Discos soportados	HDD / SSD de 2.5" y 3.5"
Interfaz de red	(1) 10G SFP+ (10G/1G) · (1) GbE RJ45 (1G/100M/10M)
Tipos de RAID	RAID 5 · RAID 6 · RAID 10
Grupos RAID	Múltiples
Soporte de disco de reserva (hot spare)	Sí
Protocolos de archivo	NFS · SMB

Funciones de software

Aplicación de gestión	UniFi Drive (versión 1.16.0 o superior)
Unidad personal y compartida	Sí
Cifrado de archivos	Sí
Instantáneas (snapshots)	Sí
Respaldo a UNAS remoto	Sí
Respaldo a servidor CIFS/SMB	Sí
Respaldo a servicios en la nube	Google Drive · OneDrive · Dropbox · Amazon S3 · Backblaze B2 · Wasabi
Respaldo Time Machine	Sí
Enlaces para compartir	Sí
Grupos de usuarios	Sí
Aplicación cliente	Sí



Hardware y alimentación

Procesador	Quad-Core ARM Cortex-A57 a 1.7 GHz
Memoria	8 GB
Pantalla	1.3" táctil
Interfaz RF	Bluetooth 4.1
Gestión	Ethernet
Fuente de alimentación	AC/DC interna, 200 W
Método de alimentación	(1) Entrada AC universal 100–240 V AC, 3 A máx., 50/60 Hz · (1) Entrada DC USP-RPS, 11.5 V DC, 13.91 A
Redundancia de energía	Sí
Consumo máximo	160 W
Presupuesto máx. de energía para discos	135 W
LEDs de estado	Ethernet · SFP+ · HDD · RPS

Mecánica y ambiental

Formato	Montaje en rack (2U)
Dimensiones	442.4 x 325 x 87.4 mm (17.4 x 12.8 x 3.4")
Peso	9.2 kg sin brackets · 9.5 kg con brackets
Material del chasis	Acero SGCC
Material de la montura	Acero SGCC
Profundidad de rack soportada	Racks de cuatro postes de 482.6 mm (19"), postes de 650 a 1,000 mm
Temperatura de operación	-5 a 40 °C (23 a 104 °F)
Humedad	5 a 95% sin condensación
Cumplimiento	NDAA · FCC, CE, IC, Anatel