




UniFi Switch 48 PoE

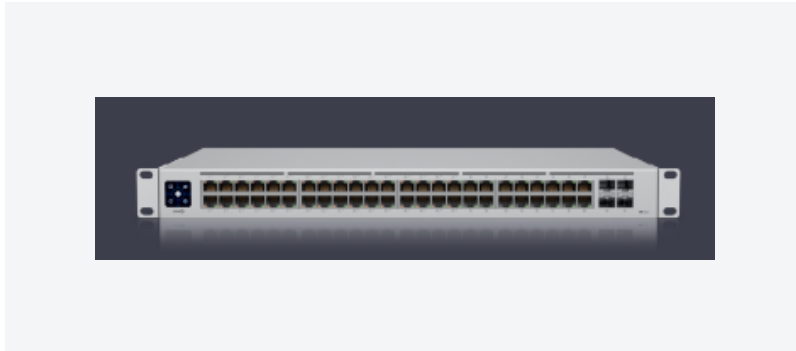

Puertos y PoE

Tipo	Switch administrado de capa 2 · rack 1U · sin ventilador
Puertos RJ45	(48) GbE — 32 con PoE+ (802.3at, 32W) + 16 solo datos
Uplinks	(4) SFP 1G
PoE total	195 W

Rendimiento

Capacidad de conmutación	104 Gbps · 52 Gbps no bloqueante · 77 Mpps
VLANs / tabla MAC	1,000 / 16,000

Funciones de capa 2

Agregación y resiliencia	LACP · STP / RSTP · Protección de lazos
Seguridad	802.1X · DHCP Snooping · ACLs por MAC e IP · Bloqueo por MAC
Multicast y voz	IGMP Snooping con Querier/Fast Leave · Voice VLAN · LLDP-MED
Control	Control de tormentas · Límite de tasa · Jumbo Frames · Espejo de puertos



Alimentación y mecánica

Fuente	Interna AC/DC 240 W · 100–240V AC
Consumo máximo	45 W sin PoE · 240 W con PoE
Dimensiones	442 x 285 x 44 mm (17.4 x 11.2 x 1.7")
Peso	4.5 kg sin brackets
Montaje	Rack 1U (400–1200 mm) · sin ventilador
Pantalla	LCM color táctil 1.3"
Condiciones	-5 a 40 °C · 10 a 90% sin condensación · ESD ±16 kV
Cumplimiento	CE, FCC, IC, Anatel · NDAA

Contenido del paquete

Gestión	UniFi Network 7.2.94+ · AR
Incluye	Switch 48 PoE Gen2 Cable de corriente AC Kit de rack 1U Guía de inicio rápido
Nota	32 de 48 puertos con PoE · presupuesto de 195W: alcanza para ~12 APs de 12W · uplinks SFP son 1G (no 10G) · sin PoE++ · módulos SFP no incluidos