




UniFi Enterprise 24 PoE

UBT-USW-ENTERPRISE-24-POE

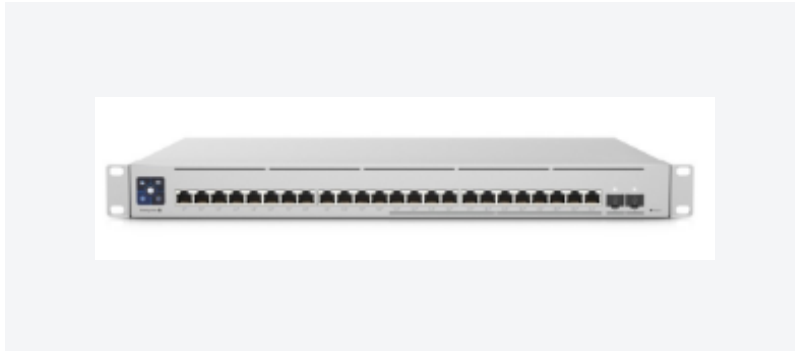

Puertos y PoE

Tipo	Switch administrado de capa 3 · rack 1U
Puertos RJ45	(12) GbE PoE+ · (12) 2.5 GbE PoE+
Uplinks	(2) SFP+ 1/10G
PoE total	400 W · hasta 32 W por puerto (802.3at PoE+) · 24 puertos PoE
Redundancia	Entrada DC de respaldo para USP-RPS

Rendimiento

Capacidad de conmutación	124 Gbps · 62 Gbps no bloqueante · 92 Mpps
VLANs / tabla MAC	1,000 / 16,000
Rutas estáticas IPv4	256
Buffer de paquetes	2 MB

Funciones de capa 3 y capa 2

Capa 3	Inter-VLAN routing · DHCP server y relay · Rutas estáticas · ACLs por IP
Agregación y resiliencia	LACP · STP / RSTP · Protección de lazos
Seguridad	802.1X · DHCP Snooping · ACLs por MAC e IP · Bloqueo por MAC
AV y voz	Perfiles Pro AV (Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) · Voice VLAN · QoS DSCP



Multicast y control

IGMP Snooping con Querier/Fast Leave · Control de tormentas · Jumbo Frames

Alimentación

Fuente

Interna AC/DC 550 W · entrada universal 100–240V AC, 50/60 Hz

Consumo máximo

60 W sin PoE · 460 W con PoE

Mecánica y ambiental

Dimensiones

442 x 325 x 44 mm (17.4 x 12.8 x 1.7")

Peso

5.1 kg sin brackets · 5.2 kg con brackets

Carcasa y montaje

Acero SGCC · rack 1U (400–1200 mm)

Pantalla

LCM color táctil 1.3"

Condiciones de operación

-5 a 40 °C · 10 a 90% sin condensación

Protección ESD

Aire ±16 kV · contacto ±12 kV

Cumplimiento

CE, FCC, IC, Anatel · NDAA

Gestión y contenido

Gestión

Ethernet in-band · AR · UniFi Network 5.14.12 o superior

Incluye

Switch Enterprise 24 PoE
Cable de corriente AC
Kit de rack 1U
Guía de inicio rápido

Nota

Modelo Vintage: no compatible con PoE++ que requieren los APs U7 y E7 · para esos APs usar la línea Enterprise Campus (ECS) · módulos SFP+ no incluidos