




UniFi Switch Pro 24

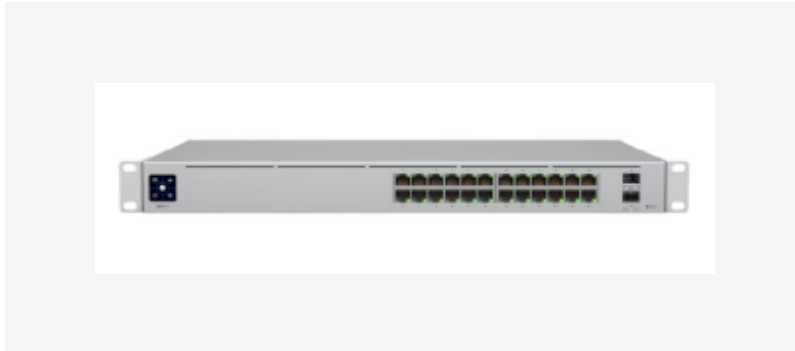

Puertos y rendimiento

Tipo	Switch administrado de capa 3 · rack 1U · sin ventilador
Puertos RJ45	(24) GbE (1G / 100M / 10M)
Uplinks	(2) SFP+ 1/10G
Salida PoE	No disponible (versión sin PoE)
Capacidad de conmutación	88 Gbps · 44 Gbps no bloqueante · 65.47 Mpps
VLANs / tabla MAC	4,096 / 16,000

Funciones de capa 3 y capa 2

Capa 3	Inter-VLAN routing · DHCP server/relay · Rutas estáticas
Capa 2	LACP · STP/RSTP · 802.1X · DHCP Snooping · IGMP Snooping · QoS DSCP
AV y voz	Pro AV (Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure) · Voice VLAN · LLDP-MED
Control	Control de tormentas · Límite de tasa · Jumbo Frames · Espejo de puertos

Alimentación y mecánica

Fuente	Interna AC/DC · 100–240V AC
Consumo máximo	30 W



Dimensiones	442.4 x 250 x 44 mm (17.4 x 9.8 x 1.7")
Peso	3.36 kg sin brackets
Montaje	Rack 1U (400–1200 mm) · sin ventilador
Pantalla	LCM color táctil 1.3"
Condiciones	-5 a 40 °C · 10 a 90% sin condensación · ESD ±16 kV
Cumplimiento	CE, FCC, IC, Anatel · NDAA

Contenido del paquete

Gestión	UniFi Network 7.5.176+ · AR
Incluye	Switch Pro 24 Cable de corriente AC Kit de rack 1U Guía de inicio rápido
Nota	Versión sin PoE: no alimenta dispositivos · para PoE usar USW-PRO-24-POE (400W) · mismo chasis, mismas funciones L3 y Pro AV, pero sin fuente PoE · módulos SFP+ no incluidos