




UniFi Switch Pro 48 PoE

UBT-USW-PRO-48-POE

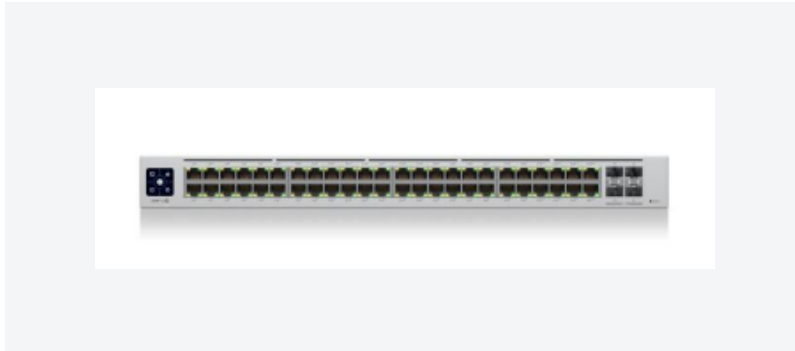

Puertos y PoE

Tipo	Switch administrado de capa 3 · rack 1U · sin ventilador
Puertos RJ45	(48) GbE — 32 PoE+ (30W) + 8 PoE++ (60W) + 8 sin PoE
Uplinks	(4) SFP+ 1/10G
PoE total	600 W · 802.3at PoE+ y 802.3bt PoE++

Rendimiento y funciones

Capacidad de conmutación	176 Gbps · 88 Gbps no bloqueante · 130.94 Mpps
VLANs / tabla MAC	4,096 / 16,000
Capa 3	Inter-VLAN routing · DHCP server/relay · Rutas estáticas
Capa 2	LACP · STP/RSTP · 802.1X · DHCP Snooping · IGMP Snooping · QoS DSCP
AV y voz	Pro AV (Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure) · Voice VLAN · LLDP-MED

Alimentación y mecánica

Fuente	Interna AC/DC · 100–240V AC · entrada DC para USP-RPS
Consumo máximo	60 W sin PoE · 660 W con PoE
Dimensiones	442.4 x 400 x 44 mm (17.4 x 15.7 x 1.7")
Peso	5.7 kg sin brackets



Montaje	Rack 1U (400–1200 mm) · sin ventilador
Pantalla	LCM color táctil 1.3"
Condiciones	-5 a 40 °C · 10 a 90% sin condensación · ESD ±16 kV
Cumplimiento	CE, FCC, IC, Anatel · NDAA

Contenido del paquete

Gestión	UniFi Network 7.5.176+ · AR
Incluye	Switch Pro 48 PoE Gen2 Cable de corriente AC Kit de rack 1U Guía de inicio rápido
Nota	8 puertos PoE++ (60W) para APs Wi-Fi 7 y cámaras PTZ · 32 puertos PoE+ (30W) · 8 puertos solo datos · 4 uplinks SFP+ 10G · entrada DC para USP-RPS · módulos SFP+ no incluidos