




Switch Pro HD 24 PoE

UBT-USW-PRO-HD-24-POE

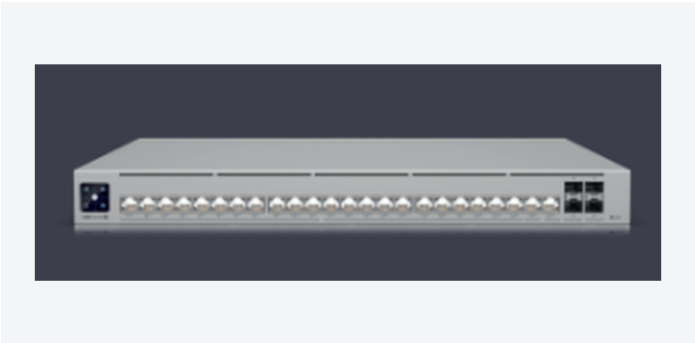

Puertos y switching

Tipo	Switch administrado L3 Etherlighting (profesional)
Puertos 2.5 GbE RJ45	22 (todos PoE++) — 2.5G/1G/100M/10M
Puertos 10 GbE RJ45	2 (todos PoE++) — 10G/5G/2.5G/1G/100M
Puertos 10G SFP+	4 (10G/1G) para uplink de fibra
Capa	Layer 3 (routing)
Capacidad de switching	230 Gbps
Throughput non-blocking	115 Gbps
Tasa de reenvío	171.12 Mpps
VLANs soportadas	1,000
Tabla MAC	32,000

PoE

Salida PoE	Hasta PoE++ (802.3bt) en todos los puertos RJ45
Presupuesto PoE total	600 W
Aplicación	Alimenta APs WiFi 7, cámaras 4K, pantallas y equipos PoE++ de alto consumo



Gestión y hardware

Etherlighting	Puertos que se iluminan: ubicación, velocidad/enlace, VLAN/red nativa
Pantalla	1.3" táctil con gestión AR (realidad aumentada)
Gestión	UniFi Network (requiere consola / Cloud Key / Network Server)
Redundancia	Entrada de respaldo DC Power Backup
Ventilación	4 ventiladores de enfriamiento

Mecánica y ambiental

Formato	Montaje en rack (1U)
Dimensiones	442 x 400 x 44 mm (17.4 x 15.7 x 1.7")
Fuente de alimentación	Interna, 100-240V AC · entrada DC de respaldo
Uso	Interior
Botón	(1) Restablecimiento

Contenido del paquete

Incluye	Switch Pro HD 24 PoE Brackets de rack Cable de alimentación Guía de inicio rápido
Nota	Módulos SFP+ y cables DAC no incluidos