




UniFi Pro Max 16 PoE

UBT-USW-PRO-MAX-16-POE

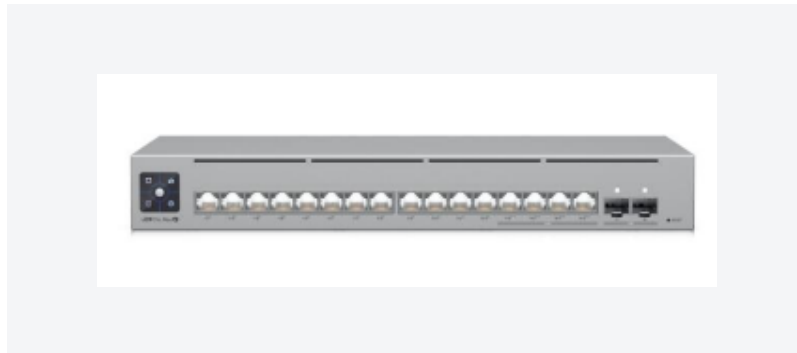

Puertos y PoE

Tipo	Switch administrado de capa 3 con Etherlighting · rack 1U / escritorio / pared
Puertos RJ45	(12) GbE — 8 PoE+ (30W) + 4 PoE++ (60W) (4) 2.5 GbE — todos PoE++ (60W)
Uplinks	(2) SFP+ 1/10G
PoE total	180 W · 802.3at PoE+ y 802.3bt PoE++

Rendimiento y funciones

Capacidad de conmutación	84 Gbps · 42 Gbps no bloqueante · 62 Mpps
VLANs / tabla MAC	1,000 / 16,000
Capa 3	Inter-VLAN routing · DHCP server/relay · Rutas estáticas · ACLs por IP
Capa 2	LACP · STP/RSTP · 802.1X · DHCP Snooping · IGMP Snooping · QoS DSCP
Pro AV	Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron
Etherlighting	LEDs por puerto: ubicación, velocidad/enlace, VLAN/red nativa

Alimentación y mecánica

Fuente	Interna AC/DC · 100–240V AC + entrada DC para USP-RPS
Consumo máximo	25 W sin PoE · 205 W con PoE



Dimensiones	325.1 x 160 x 43.7 mm (12.8 x 6.3 x 1.7")
Peso	2.06 kg sin brackets · 2.09 kg con brackets
Montaje	Rack 1U (400–1200 mm), escritorio o pared · sin ventilador
Pantalla	LCM color táctil 1.3"
Condiciones	-5 a 40 °C · 10 a 90% sin condensación · ESD ±16 kV
Cumplimiento	CE, FCC, IC, Anatel · NDAA

Contenido del paquete

Gestión	UniFi Network 8.1.127 o superior
Incluye	Switch Pro Max 16 PoE Adaptador AC/DC Guía de inicio rápido
Nota	8 puertos PoE++ (60W) para APs Wi-Fi 7 y cámaras PTZ · los otros 8 entregan máx. PoE+ (30W) · 4 puertos 2.5 GbE para APs multi-gig · módulos SFP+ no incluidos