




UniFi Pro Max 16

UBT-USW-PRO-MAX-16

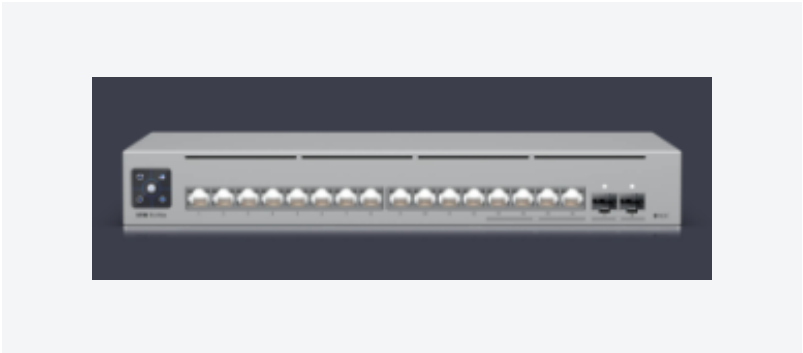

Puertos y rendimiento

Tipo	Switch administrado de capa 3 con Etherlighting
Puertos RJ45	(12) GbE · (4) 2.5 GbE
Uplinks	(2) SFP+ 1/10G
Capacidad de conmutación	84 Gbps · 42 Gbps no bloqueante · 62 Mpps
VLANs / tabla MAC	1,000 / 16,000
Rutas estáticas IPv4	256

Funciones de capa 3 y capa 2

Capa 3	Inter-VLAN routing · DHCP server y relay · Rutas estáticas · ACLs por IP
Agregación y resiliencia	LACP · STP / RSTP · Protección de lazos
Seguridad	802.1X · DHCP Snooping · ACLs por MAC · Bloqueo por MAC
AV y voz	Perfiles Pro AV (Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) · Voice VLAN · QoS DSCP
Multicast y control	IGMP Snooping · Control de tormentas · Jumbo Frames · LLDP-MED
Etherlighting	LEDs por puerto: ubicación, velocidad/enlace, VLAN/red nativa



Alimentación

Método	Adaptador AC/DC externo incluido · entrada USB Tipo-C 5V DC, 5 A
Consumo máximo	25 W
Salida PoE	No disponible (versión sin PoE)

Mecánica y ambiental

Dimensiones	325.1 x 160 x 43.7 mm (12.8 x 6.3 x 1.7")
Peso	1.95 kg (4.3 lb)
Carcasa y montaje	Acero SGCC · rack 1U (400–1200 mm), escritorio o pared · sin ventilador
Pantalla	LCM color táctil 1.3"
Condiciones de operación	-5 a 40 °C · 10 a 90% sin condensación
Protección ESD	Aire ±16 kV · contacto ±12 kV
Cumplimiento	CE, FCC, IC, Anatel · NDAA

Gestión y software

Gestión	Ethernet in-band · AR · UniFi Network 8.1.127 o superior
---------	--

Contenido del paquete

Incluye	UniFi Pro Max 16 Adaptador de corriente USB-C 5V, 5 A Guía de inicio rápido
Nota	Versión sin PoE: no alimenta dispositivos conectados · para PoE usar el modelo USW-Pro-Max-16-PoE · módulos SFP+ no incluidos