




Cámara AI PTZ Industrial

UBT-UVC-AI-PTZ-B

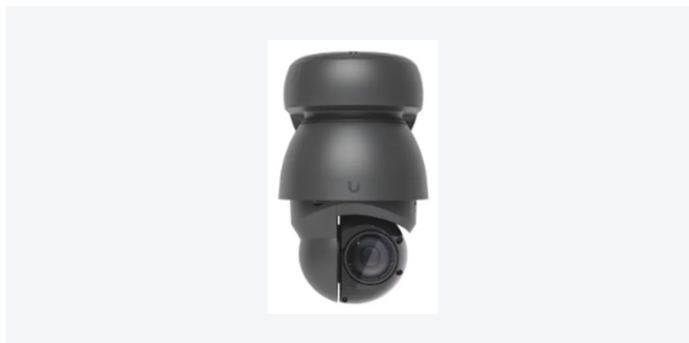

Óptica

Sensor	1/1.8" 8 MP CMOS
Lente	F 6.36 - 138.5 mm, $f/1.5 - f/3.4$
Zoom óptico	22×
Resolución	3840 x 2160 (16:9) — 4K / 8 MP
Cuadros por segundo	30 FPS
Campo de visión (gran angular)	H: 59.8° · V: 44.4° · D: 70°
Campo de visión (tele)	H: 3° · V: 2.24° · D: 3.76°
Visión nocturna	IR LED adaptativo hasta 100 m (328 ft), con filtro IR cut

PTZ e inteligencia

Rango de movimiento	Pan: 360° (infinito) · Tilt: 120°
Motor de IA	Multi-TOPS con seguimiento de personas (procesamiento en el dispositivo)
Reconocimiento	Rostros y placas vehiculares
Detección inteligente	Personas, vehículos y animales



Alimentación y red

Alimentación	PoE++ (802.3bt)
Rango de voltaje	42.5 - 57 VDC
Consumo máximo	51 W
Interfaz de red	(1) puerto RJ45 Gigabit
Procesador	Quad-core Arm Cortex-A53
Almacenamiento	Ranura microSD
Gestión	UniFi Protect (requiere consola / NVR UniFi)

Mecánica y ambiental

Dimensiones	207 x 223.7 x 341.3 mm (8.2 x 8.8 x 13.4")
Peso	3.8 kg (8.4 lb) sin montura
Material	Aleación de aluminio, policarbonato
Material de montura	Aluminio con recubrimiento en polvo
Montaje	Pared, poste, base de escritorio (incluido)
Resistencia ambiental	IP66
Temperatura de operación	-40 a 50 °C (-40 a 122 °F)
Humedad	0 a 90% sin condensación
Cumplimiento	NDAA · CE, FCC, IC

Contenido del paquete

Incluye	Cámara AI PTZ Industrial Montura de pared/poste Base de escritorio Guía de inicio rápido
---------	---