




Cámara G3 Flex

UBT-UVC-G3-FLEX

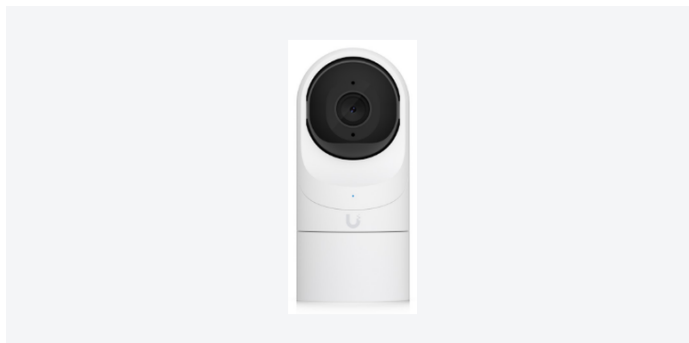

Cámara / Óptica

Sensor	2 MP HDR
Resolución	1920 x 1080 (16:9) — FHD 1080p / 2 MP
Cuadros por segundo	25 FPS
Lente	EFL 4 mm, <i>f</i> /2.0
Campo de visión (corrección off)	H: 87° · V: 47° · D: 104°
Campo de visión (corrección on)	H: 80° · V: 46° · D: 92°
Visión nocturna	IR LED integrado hasta 6 m (20 ft), con filtro IR cut

Audio y red

Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	(1) puerto RJ45 10/100 Mbps
Alimentación	PoE (802.3af)
Rango de voltaje	48 VDC
Consumo máximo	4 W
Gestión	UniFi Protect (requiere consola / NVR UniFi)
Ajustes de imagen	Brillo, contraste, nitidez, saturación, reducción de ruido, 50/60 Hz



Mecánica y ambiental

Dimensiones	Ø 48 x 108 mm (Ø 1.9 x 4.3")
Peso	170 g (6 oz)
Material	Polycarbonato
Material de montura	Polycarbonato
Resistencia ambiental	IPX4 (exterior bajo cubierta)
Montaje	Escritorio, pared, poste, cielorraso rígido (incluido); empotrado, pendant, montura Pro (opcional)
Temperatura de operación	-20 a 40 °C (-4 a 104 °F)
Humedad	0 a 90% sin condensación
Cumplimiento	NDAA · CE, FCC, IC

Contenido del paquete

Incluye	Cámara G3 Flex Monturas (escritorio, pared, poste, cielorraso) Guía de inicio rápido
---------	--