




Cámara G5 Dome Ultra

UBT-UVC-G5-DOME-ULTRA

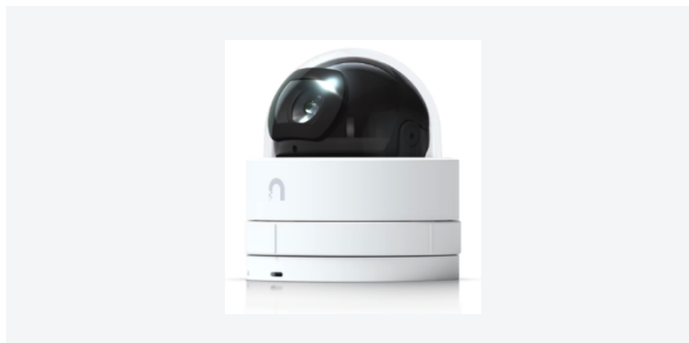

Cámara / Óptica

Sensor	1/2.4" CMOS
Resolución	2688 x 1512 (16:9) — 2K / 4 MP
Cuadros por segundo	30 FPS
Lente	Focal fija
Campo de visión	H: 102.4° · V: 54.9° · D: 120.6°
Visión nocturna	IR LED integrado hasta 20 m (65 ft), con filtro IR cut

Inteligencia

Detección inteligente	Personas, vehículos y animales
Ajustes de imagen	Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, exposición, 2DNR, 3DNR, NR por movimiento, enmascarado, texto

Alimentación y red

Alimentación	PoE (802.3af)
Rango de voltaje	37 - 57 VDC
Consumo máximo	4.2 W
Interfaz de red	(1) puerto RJ45 10/100 Mbps
Procesador	Dual-core Arm Cortex-A7
Gestión	UniFi Protect (requiere consola / NVR UniFi)



Mecánica y ambiental

Dimensiones	Ø 63.6 x 68.2 mm (Ø 2.5 x 2.7")
Peso	175 g (6.2 oz)
Material	Aleación de aluminio, policarbonato
Material de montura	Acero inoxidable
Resistencia a vandalismo	IK06
Uso	Interior
Montaje	Superficie (incluido); caja de conexión, montura Ultra Flush (opcional)
Temperatura de operación	-20 a 40 °C (-4 a 104 °F)
Humedad	10 a 90% sin condensación
Cumplimiento	NDAA · CE, FCC, IC

Contenido del paquete

Incluye	Cámara G5 Dome Ultra Montura de superficie Guía de inicio rápido
---------	--