




Cámara G5 Flex

UBT-UVC-G5-FLEX

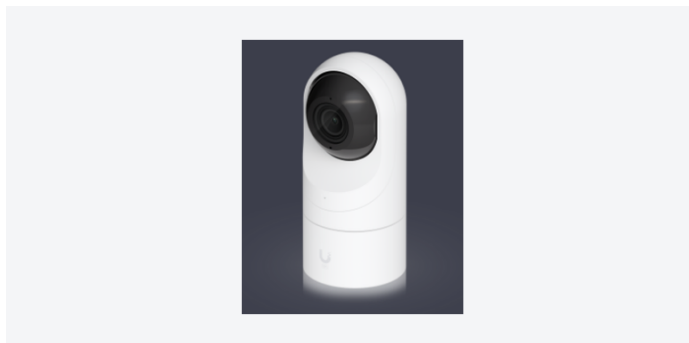

Cámara / Óptica

Sensor	5 MP CMOS
Resolución	2688 x 1512 (16:9) — 2K / 4 MP
Cuadros por segundo	30 FPS
Compresión de video	H.264
Lente	Focal fija
Campo de visión	H: 102.4° · V: 54.9° · D: 120.6°
Visión nocturna	IR LED integrado hasta 6 m (20 ft), con filtro IR cut

Inteligencia y audio

Detección inteligente	Personas, vehículos y animales
Audio	Micrófono integrado
Ajustes de imagen	Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, exposición, 2DNR, 3DNR, NR por movimiento, enmascarado, texto

Alimentación y red

Alimentación	PoE (802.3af)
Rango de voltaje	37 - 57 VDC
Consumo máximo	4 W
Interfaz de red	(1) puerto RJ45 10/100 Mbps
Procesador	Dual-core Arm Cortex-A7
Gestión	UniFi Protect (requiere consola / NVR UniFi)



Mecánica y ambiental

Dimensiones	Ø 48 x 107.5 mm (Ø 1.9 x 4.2")
Peso	170 g (6 oz)
Material	Polycarbonato
Material de montura	Polycarbonato
Resistencia ambiental	IPX4 (exterior bajo cubierta)
Resistencia a vandalismo	IK04
Diámetro de poste	1 - 1.5" (25 - 38 mm)
Montaje	Escritorio, pared, poste, cielorraso rígido (incluido); empotrado, pendant, montura Pro (opcional)
Temperatura de operación	-20 a 40 °C (-4 a 104 °F)
Humedad	0 a 90% sin condensación
Cumplimiento	NDAA · CE, FCC, IC

Contenido del paquete

Incluye	Cámara G5 Flex Monturas (escritorio, pared, poste, cielorraso) Guía de inicio rápido
---------	--