




UniFi Switch 24 PoE

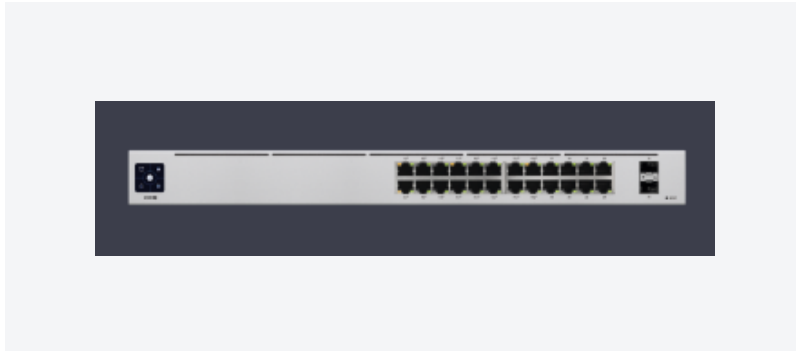

Puertos y PoE

Tipo	Switch administrado de capa 2 · rack 1U · sin ventilador
Puertos RJ45	(24) GbE — 16 con PoE+ (802.3at, 32W) + 8 solo datos
Uplinks	(2) SFP 1G
PoE total	95 W

Rendimiento

Capacidad de conmutación	52 Gbps · 26 Gbps no bloqueante · 38.69 Mpps
VLANs / tabla MAC	1,000 / 16,000

Funciones de capa 2

Agregación y resiliencia	LACP · STP / RSTP · Protección de lazos
Seguridad	802.1X · DHCP Snooping · ACLs por MAC e IP · Bloqueo por MAC
Multicast y voz	IGMP Snooping · Voice VLAN · LLDP-MED
Control	Control de tormentas · Límite de tasa · Jumbo Frames · Espejo de puertos



Alimentación y mecánica

Fuente	Interna AC/DC · 100–240V AC
Consumo máximo	28 W sin PoE · 123 W con PoE
Dimensiones	442 x 200 x 44 mm (17.4 x 7.9 x 1.7")
Peso	3.24 kg sin brackets
Montaje	Rack 1U (400–1200 mm) · sin ventilador
Pantalla	LCM color táctil 1.3"
Condiciones	-5 a 40 °C · 10 a 90% sin condensación
Cumplimiento	CE, FCC, IC, Anatel · NDAA

Contenido del paquete

Gestión	UniFi Network 7.2.94+ · AR
Incluye	Switch 24 PoE Gen2 Cable de corriente AC Kit de rack 1U Guía de inicio rápido
Nota	16 de 24 puertos con PoE · presupuesto de 95W: alcanza para ~6 APs de 12W · uplinks SFP son 1G (no 10G) · módulos SFP no incluidos